
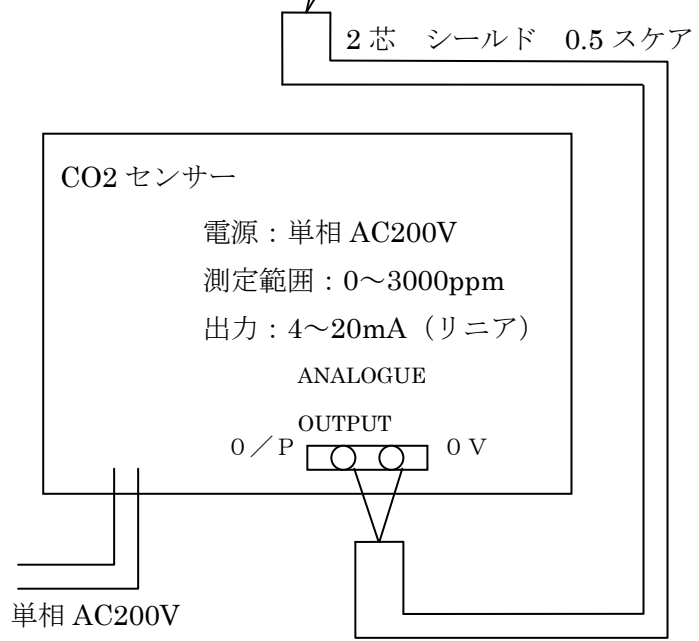


CO2 センサー（ガーディアン） 説明書

CO2 センサーと Maximizer 入力端子の接続は下記図のように行ってください。Maximizer の入力端子番号は、設置するハウスにより異なる場合があります。また、CO2 センサーを Maximizer の入力端子に接続する場合は、接続する入力端子上のジャンパー設定を“B ポジション”にし、センサータイプは“11”を選択してください。

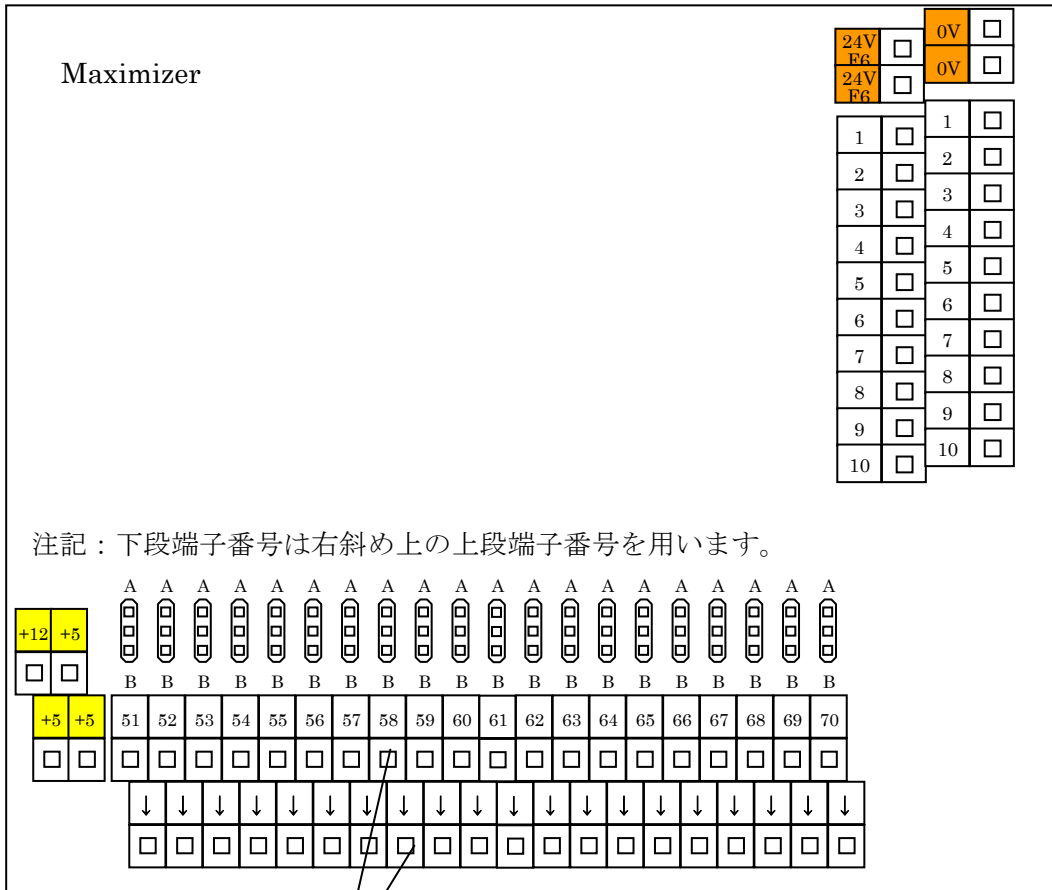



センサー端子台番号	Maximizer 入力端子台	Jumper 設定
0 / P	上段 58 番	B ポジション
0 V	下段 58 番	

・CO2 センサー

CO2 センサーは、本体、ドレンポットの設置をお願いいたします。設置位置は Maximizer 取り付けるパネルと一緒に取り付けてください。

・ドレンポットの取り付け

ドレンポットは、付属の止め金具をねじで取り付けパネルに固定し、ドレンポットを止め具にはめ込んでください。フィルターを取り付ける位置は、写真を参考にしてください（注記：本体とドレンポットの位置が近すぎると、吸入チューブがうまく接続できません。本体とドレンポットは 10cm 以上離して下さい）。

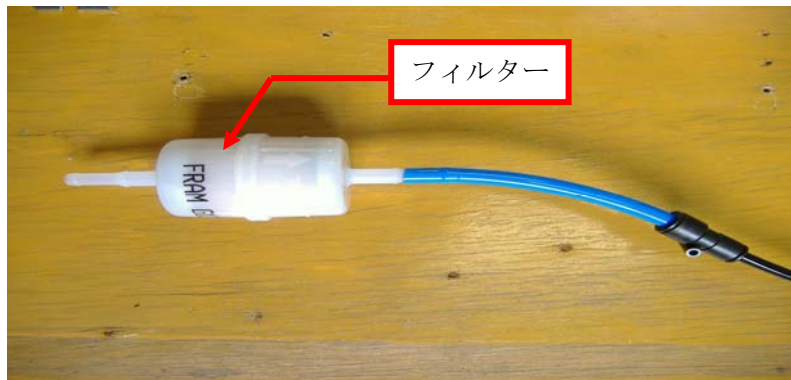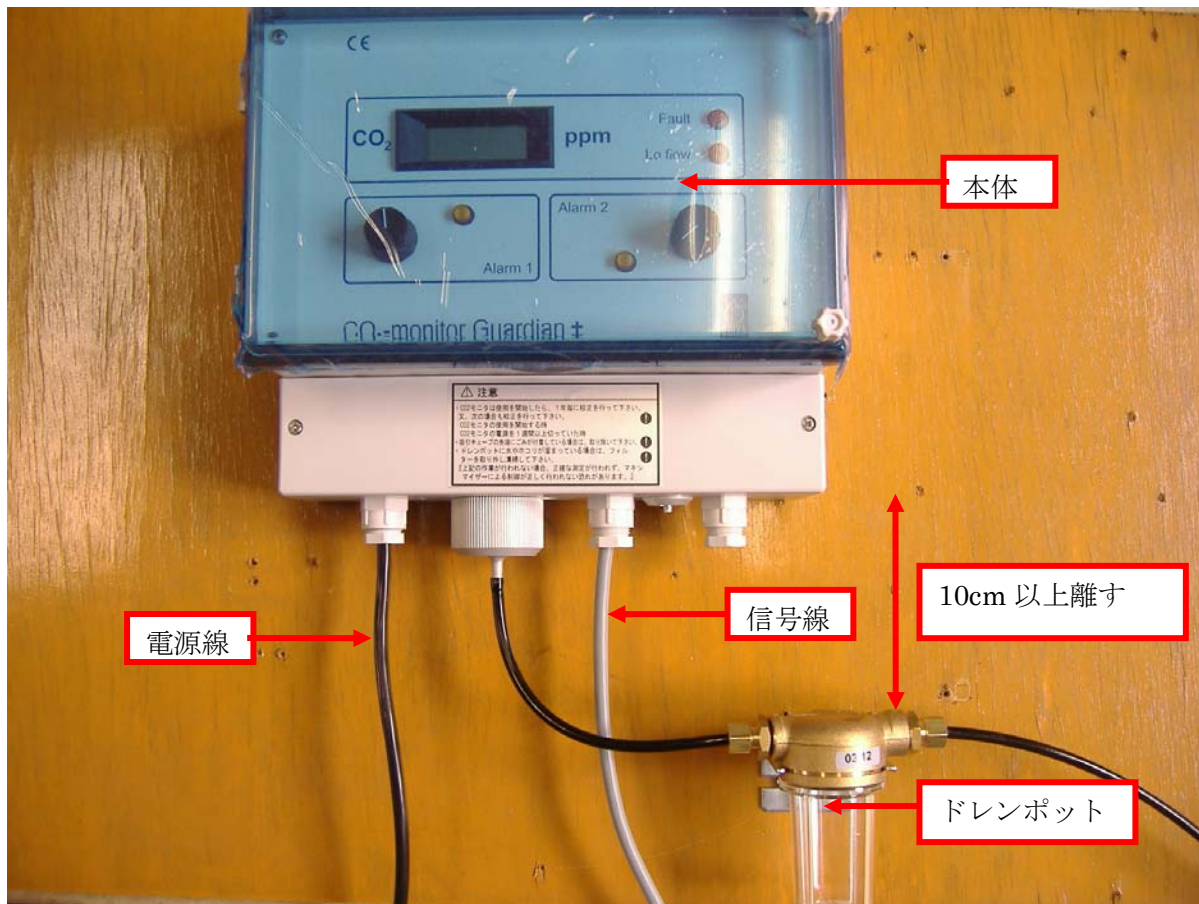

チューブの先端には左写真のようにフィルターを取付けて下さい。
測定したい場所に吊り下げて下さい。