

カーテン操作盤 結線の方法


警告

- ・この作業には電気工事士の資格が必要となりますので、最寄りの電気工事店に依頼して下さい。
- 『電気工事法に基づいた工事を行いませんと、感電事故や電気火災、機器故障の原因となります。』




1. SHハンディ（自動タイプ）で使用する場合


1-1. 開閉スイッチのみの操作で使用する場合

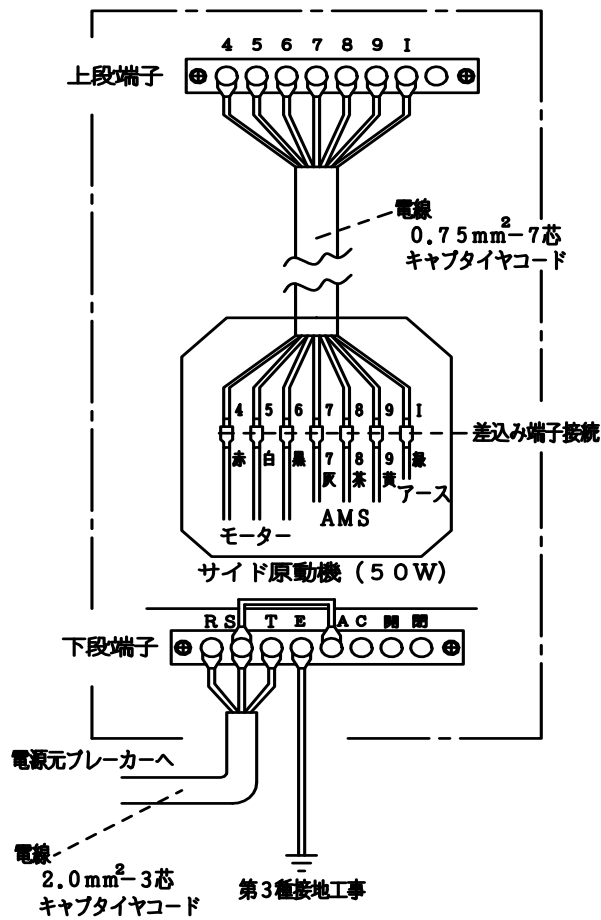

1-2. オプションの24Hタイマーを接続して使用する場合

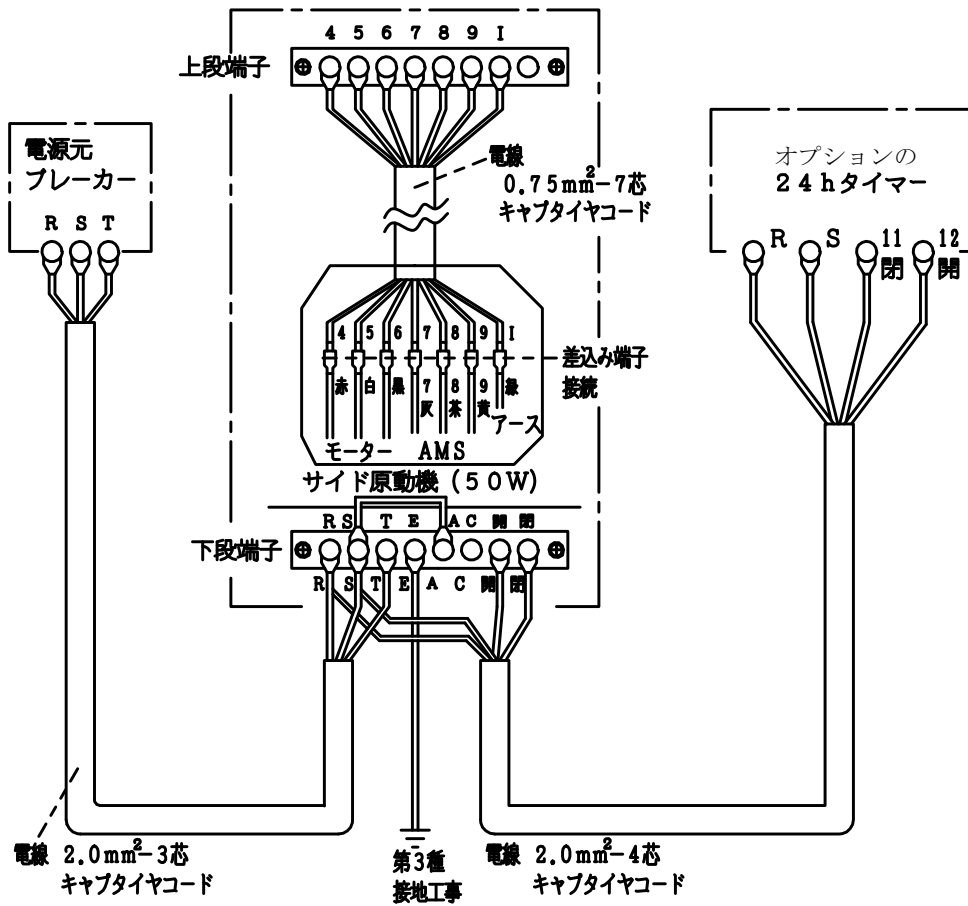


1-3. 集中制御盤等の外部信号（無電圧接点信号）と接続して使用する場合

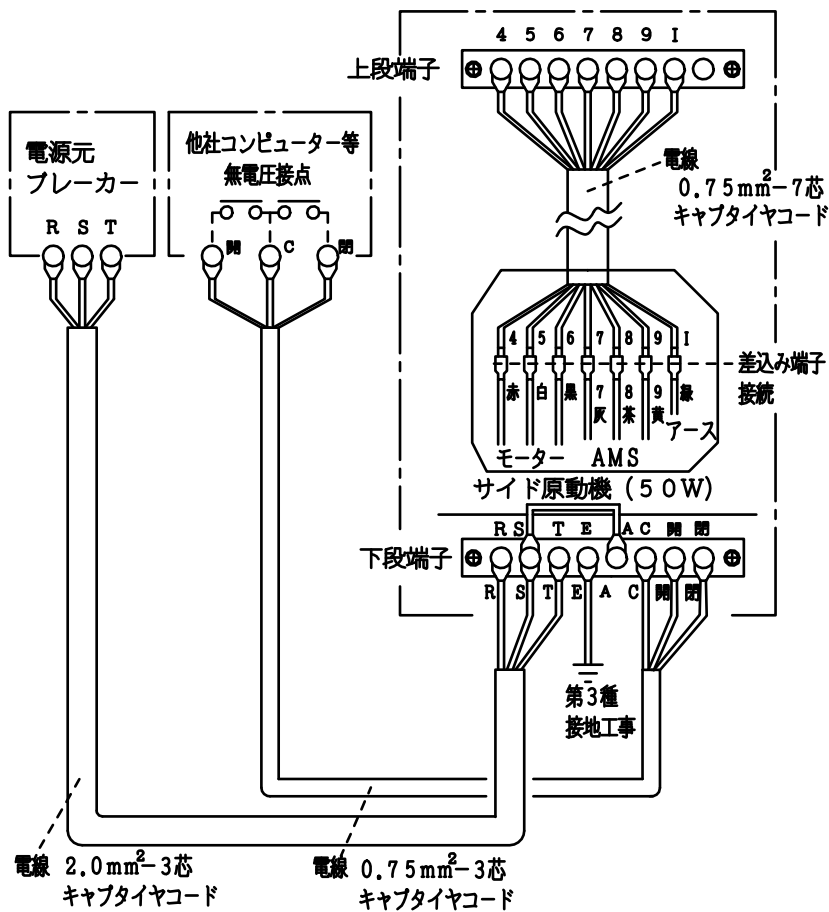


2. サイドカーテンで使用する場合

2-1. 半自動盤の操作で使用する場合

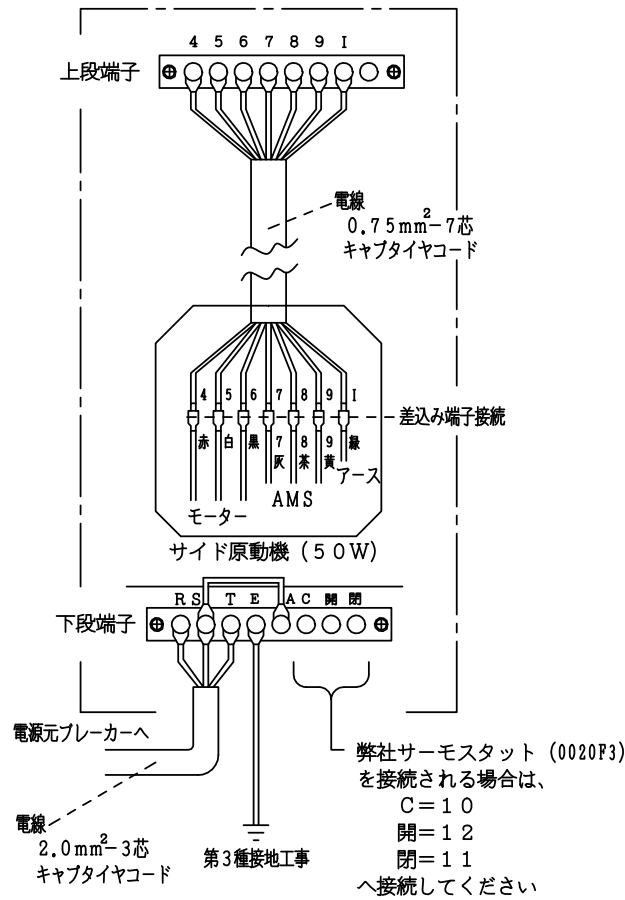


2-2. 弊社制御盤 (サイドメイトN又はソトサイドW) との接続の場合

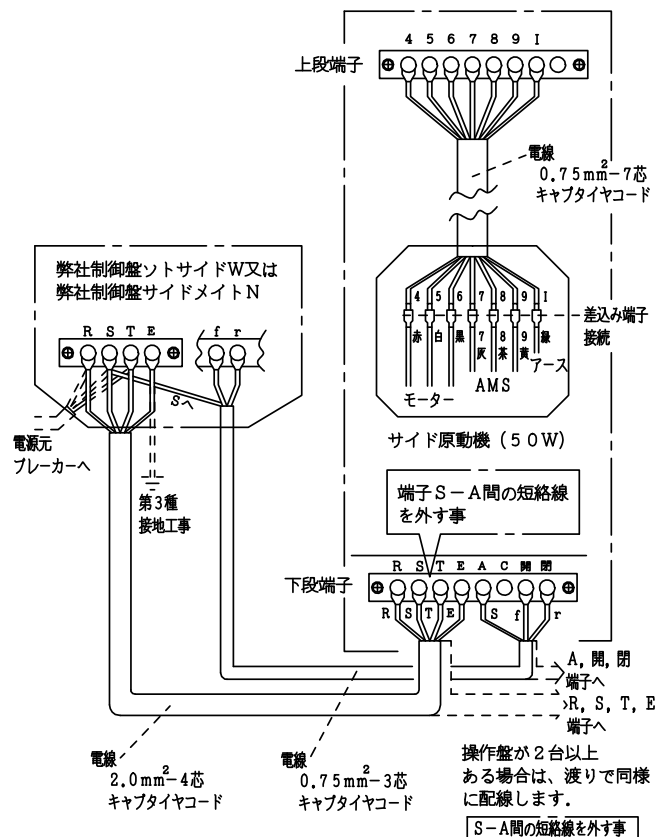

2-3. 他社コンピューター等の信号（無電圧接点信号）と接続の場合

注）図では操作盤を2台以上接続する場合で表示してあります。

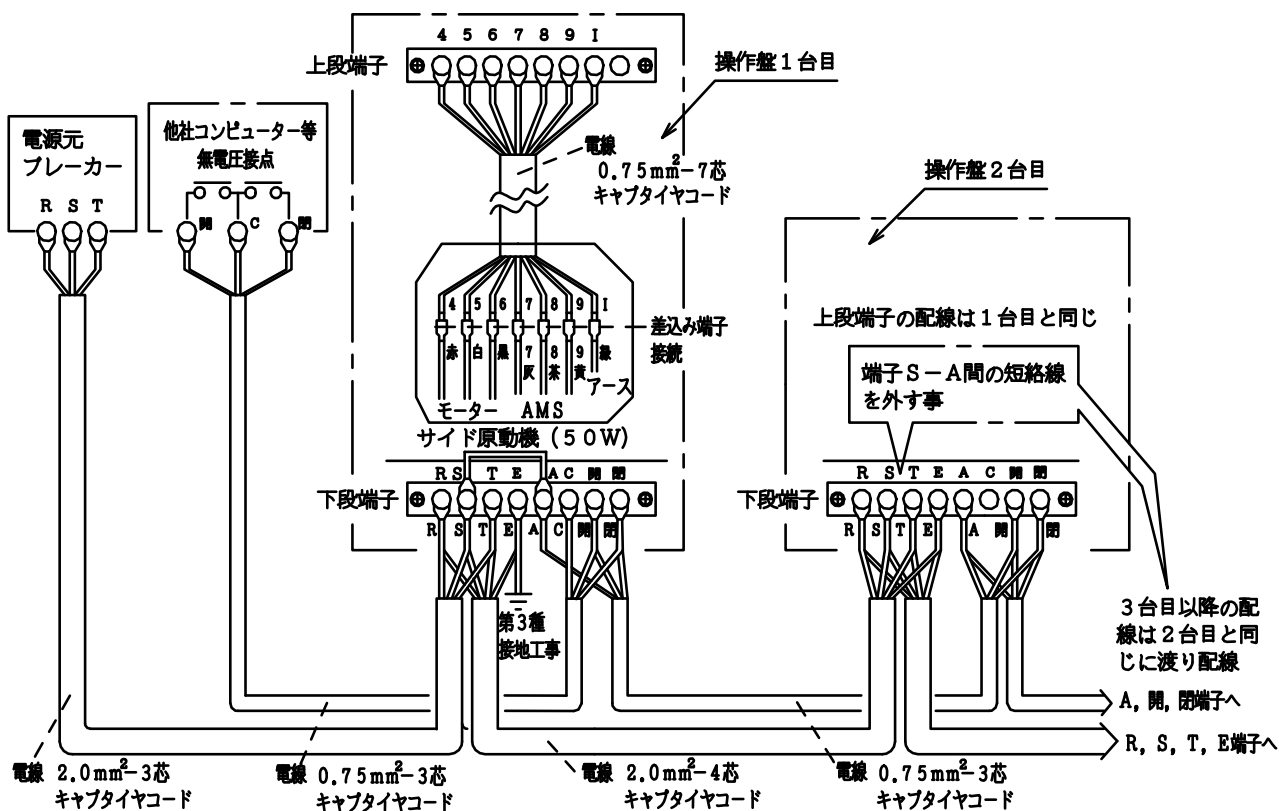

警告

- ・制御盤の電源元には、漏電ブレーカーを必ず設置して下さい。
『漏電した場合、感電する恐れがあります。』
- ・アースの接続（第三种接地工事）を必ず行って下さい。
『漏電した場合、感電する恐れがあります。』
- ・原動機の回転方向が逆になる場合は、電源元をOFFにしてから原動機端子台の4, 5, 6の配線いずれか2本を入れ替えて下さい。
『電源元をOFFにしないと感電します。』



S&H 株式会社 誠和。