

ダッチライト型温室に
快適環境をつくり出す

SHツツ

抜群の収束性

安心の耐久性

1%の光にこだわる。影が少ない明るいハウスに!

『魅力があり、夢が描ける、農業社会創り』をめざします。

Sincerity&Harmony

S&H 株式会社 誠 和。

軒高の高いダッチライト型温室に最適のカーテン装置

カーテンを妻面方向に開閉し、スクリーンをトラス面に収束する事によって作物の生育に影響する「影」を分散、小さくしました。

LSスクリーンとの組み合わせでハウス内の最適環境づくり


LSスクリーンとの組み合わせにより、他の内張りフィルムでは真似出来ない収束性を実現でき、影を小さくすることができます。

長期使用・安心の耐久性

駆動部には「ラック&ピニオン方式」、駆動ワイヤーの代わりに「ロッドパイプ」、駆動軸には「六角パイプ」を使用していますので、長期に渡り安心してご使用いただけます。

主要部品にはアルミ、ステンレスを使用することで、軽量かつ高い耐久性を可能にしました。

アルミ製：ライトフレーム(またはアルミフレーム)、ロッド受け
ステンレス製：トラスクリップ、エスター線ガイド、フィルムクリップ

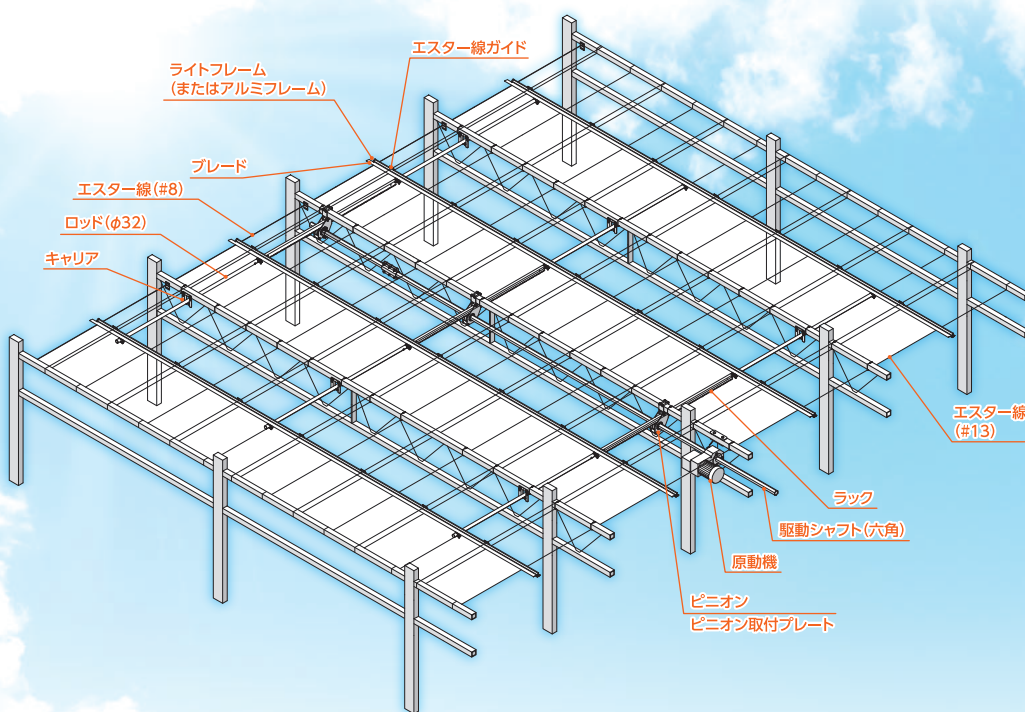


装置使用制限(原動機1台当り)

面	積	1,000坪(50Hz)/800坪(60Hz)まで
間	口	100mまで (フィルムは60m以上で分割)
奥	行	70mまで
取付できるハウス		トラス・梁があるハウス構造であること
推奨フィルム		LSスクリーン ※水の溜まる・縮み率の大きいフィルムは使用できません

原動機仕様

製・商品コード	11420SV1
定格電源	三相 AC200V(50Hz/60Hz)
定格出力	100W
定格電流	0.81A/0.85A(50Hz/60Hz)
回転数	1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)
定格運転	30分
出力軸トルク	392N・m(40kgf・m)
出力軸回転数	1.95rpm/2.34rpm(50Hz/60Hz)
ブレーキ	電磁ブレーキ
絶縁	E種
寸法	下図参照
重量	約14.8kg

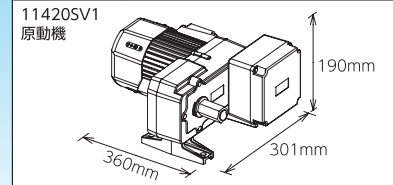

LSスクリーン (SHラック推奨フィルム)

光

温度

湿度

採光性

収束性

温度

遮光・遮熱

保温

湿度

湿度コントロール

耐久性(5年保証)

軽量

低収縮性

※オプスキュラは保証対象外



svensson

LSスクリーンのラインナップ

用 途	 保 温	 遮光・遮熱 / 保温	 遮光・遮熱	 日長調整	
名 称	Luxous【ラクソス】	Tempa【テンパ】	Harmony【ハーモニー】	Solaro【ソラロ】	Obscura【オプスキュラ】

販売元

S&H 株式会社 誠和。

〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 TEL.0285(44)1751

仙台営業所	〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台7-4-1 メゾンセフィラ2F 906	TEL.022(349)5186
小金井営業所	〒329-0412 栃木県下野市柴262-10	TEL.0285(44)1020
豊橋営業所	〒440-0083 愛知県豊橋市下地町若宮55-2	TEL.0532(55)3911
大阪営業所	〒562-0003 大阪府箕面市西小路3-11-28	TEL.072(721)1821
高知営業所	〒783-0062 高知県南国市久礼田青木431-3	TEL.088(862)0311
久留米営業所	〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川182-4	TEL.0943(32)5963



ホームページをご覧ください。▶▶▶

株式会社誠和

検索

取扱い店



http://www.seiwa-ltd.jp

※製品の仕様及び外観は、改良・改善のために予告なしに変更することがあります。

1607SE