

雨車

あま

ぐるま



水圧を動力とする、画期的な

電気設備のないパイプハウスでも
自走式の散水が可能です

特許・実用新案取得済み

自走式散水装置



花壇苗の
育苗に!!

イネ・軟弱野菜の
育苗にも!!

手軽に実現!!

- ・電気や燃料が不要の低コスト・省エネタイプ。
- ・手掛けに近い自然落下方式(ジョウロ状)。
- ・散水ムラによる成育のばらつきをおさえます。
- ・作業時間・労力の負担を減少します。
- ・固定式の散水装置や手掛けの散水の不満を解消
- ・クラッチ・ストッパーにより好みの場所で散水(発進・停止・反転)が可能。
- ・砂やごみはフィルターでキャッチ。散水目づまりをすくなくします。
- ・決められた水圧(0.15~0.2Mpa)で動くので、水量の変化はほとんどありません。

好評
発売中







雨車


あま ぐるま

水圧移動方式の仕組は、水車です。

散水ノズル（原寸大）

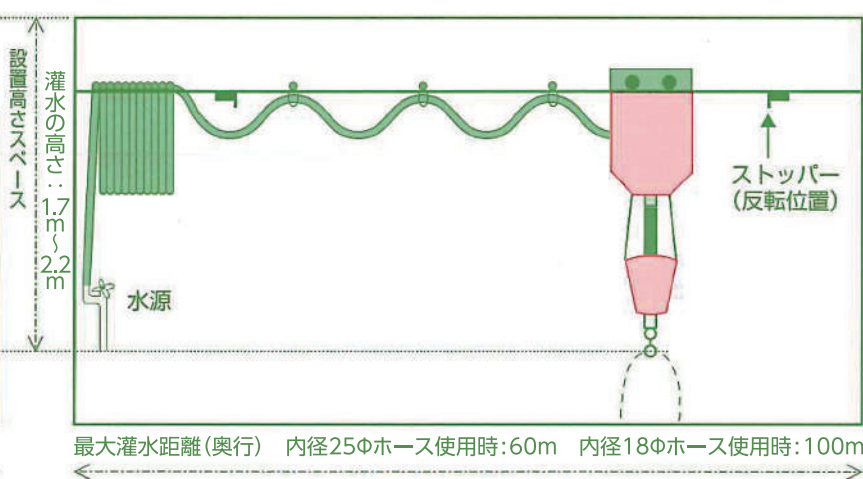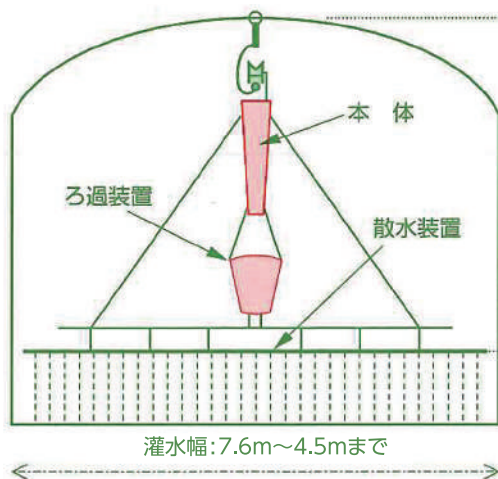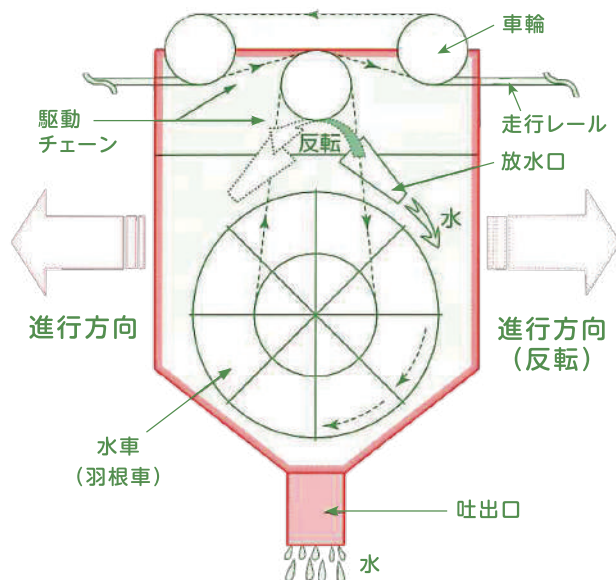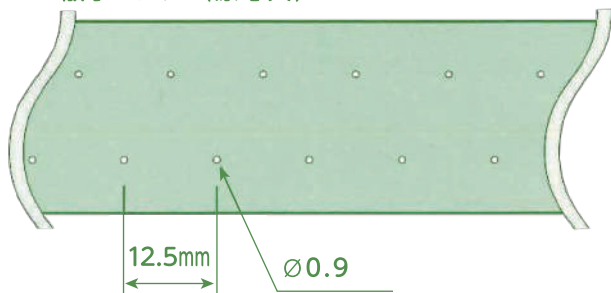

ポンプ元圧
(MPa)

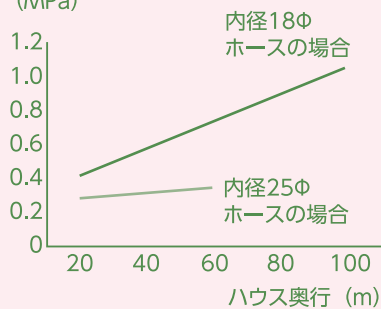

仕様 方式：水圧移動方式

送水ホース：内径25mm、外径31mm、網目入り、防藻仕様
内径18mm、外径23mm、網目入り、防藻仕様

ろ過方式：スポンジフィルター方式

最大灌水距離：内径25φホースの場合 奥行60mまで
内径18φホースの場合 奥行100mまで

必要水量：46～53L/min以上

水源元圧（ポンプ元圧）雨車本体圧力0.2MPa確保する場合：

ハウス奥行 (m)	20m	40m	60m	80m	100m
水源元圧 内径18φホース	0.42MPa	0.58MPa	0.74MPa	0.90MPa	1.06MPa
内径25φホース	0.27MPa	0.30MPa	0.34MPa		

走行スピード：	雨車本体圧力(MPa)	0.15	0.2
	50mハウス往復時間	約12分	約7分

重量：約30kg（乾燥重量：本体+ろ過装置+散水装置）



注意

動噴使用時は雨車本体圧力が0.2MPaを越えないことを必ずご確認ください。

販売元

S&H 株式会社 誠和。 <https://www.seiwa-ltd.jp/>

〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 TEL.0285(44)1751

仙台営業所 〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台7-4-1 TEL.022(349)5186
メゾンセフィラ2F 906
小金井営業所 〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 TEL.0285(44)1020
豊橋営業所 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町若宮55-2 TEL.0532(55)3911
大阪営業所 〒562-0003 大阪府箕面市西小路3-11-28 TEL.072(721)1821
高知営業所 〒783-0062 高知県南国市久礼田青木431-3 TEL.088(862)0311
久留米営業所 〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川182-4 TEL.0943(32)5963



ホームページをご覧ください。▶▶▶

株式会社誠和

検索

取扱い店



※製品の使用及び外観は、改良・改善のために予告なしに変更することがあります。

2505SE